


RDZ

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



SISTEMA
Dry

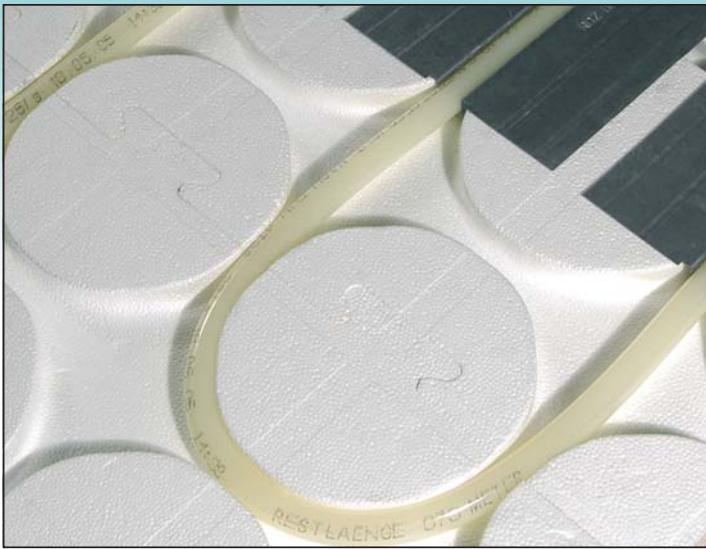

RDZ

sistema

DRY di RDZ è un sistema di riscaldamento a pavimento a "SECCO", appositamente studiato per le ristrutturazioni o per le nuove costruzioni dove non si vuole utilizzare il massetto in cemento. Grazie allo speciale pannello è possibile realizzare un impianto con spessori ridotti rispetto a quelli richiesti tradizionalmente negli impianti a pavimento (spessore richiesto: circa 30 mm escluso il pavimento).

MINIMO INGOMBRO
circa 30 mm escluso il pavimento

PESO RIDOTTO
con il rivestimento in metallo 35 Kg/m²

RAPIDITÀ DI POSA
componenti semplici da installare

IMMEDIATA CALPESTABILITÀ
non è necessario aspettare l'asciugatura dei massetti


BASSA INERZIA TERMICA

Pannello RDZ DRY

SISTEMA RDZ DRY
rivestito con lastre in acciaio zincato

1° strato lastre in acciaio zincato


2° strato lastre in acciaio zincato con autocollante

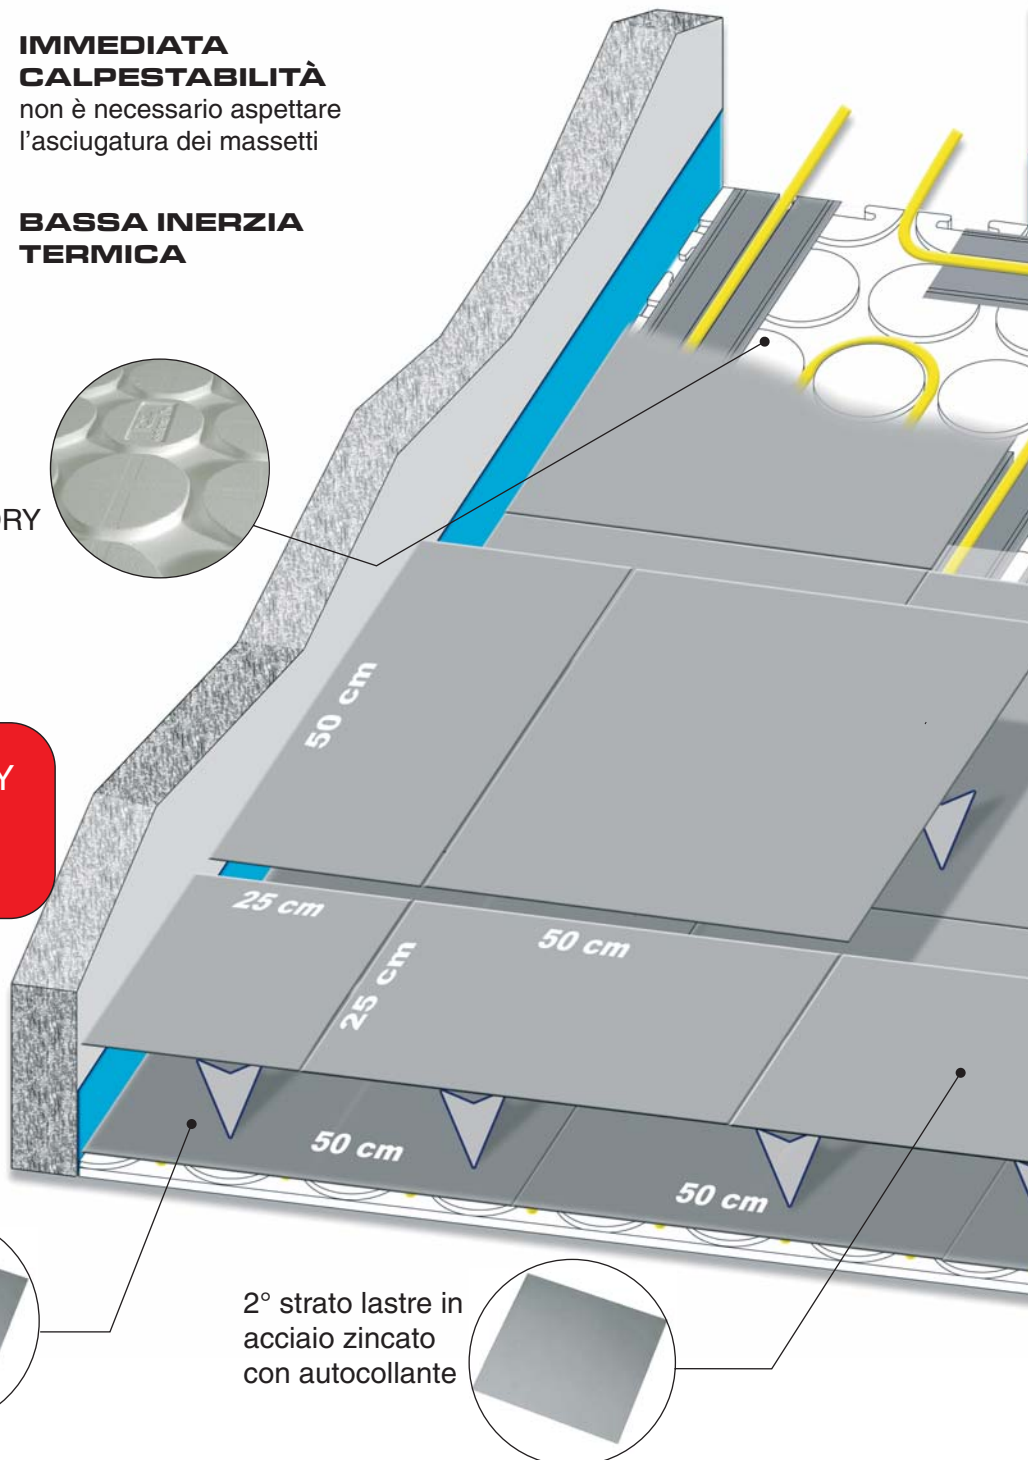

Dry



sistema a secco

SOLO





Collettore Top Control

In ottone diam. 1"1/4 provvisti di misuratori di portata e temperatura per ogni circuito, valvole di intercettazione e predisposizione per testine elettrotermiche, raccordi per il fissaggio del tubo \varnothing 14 mm.

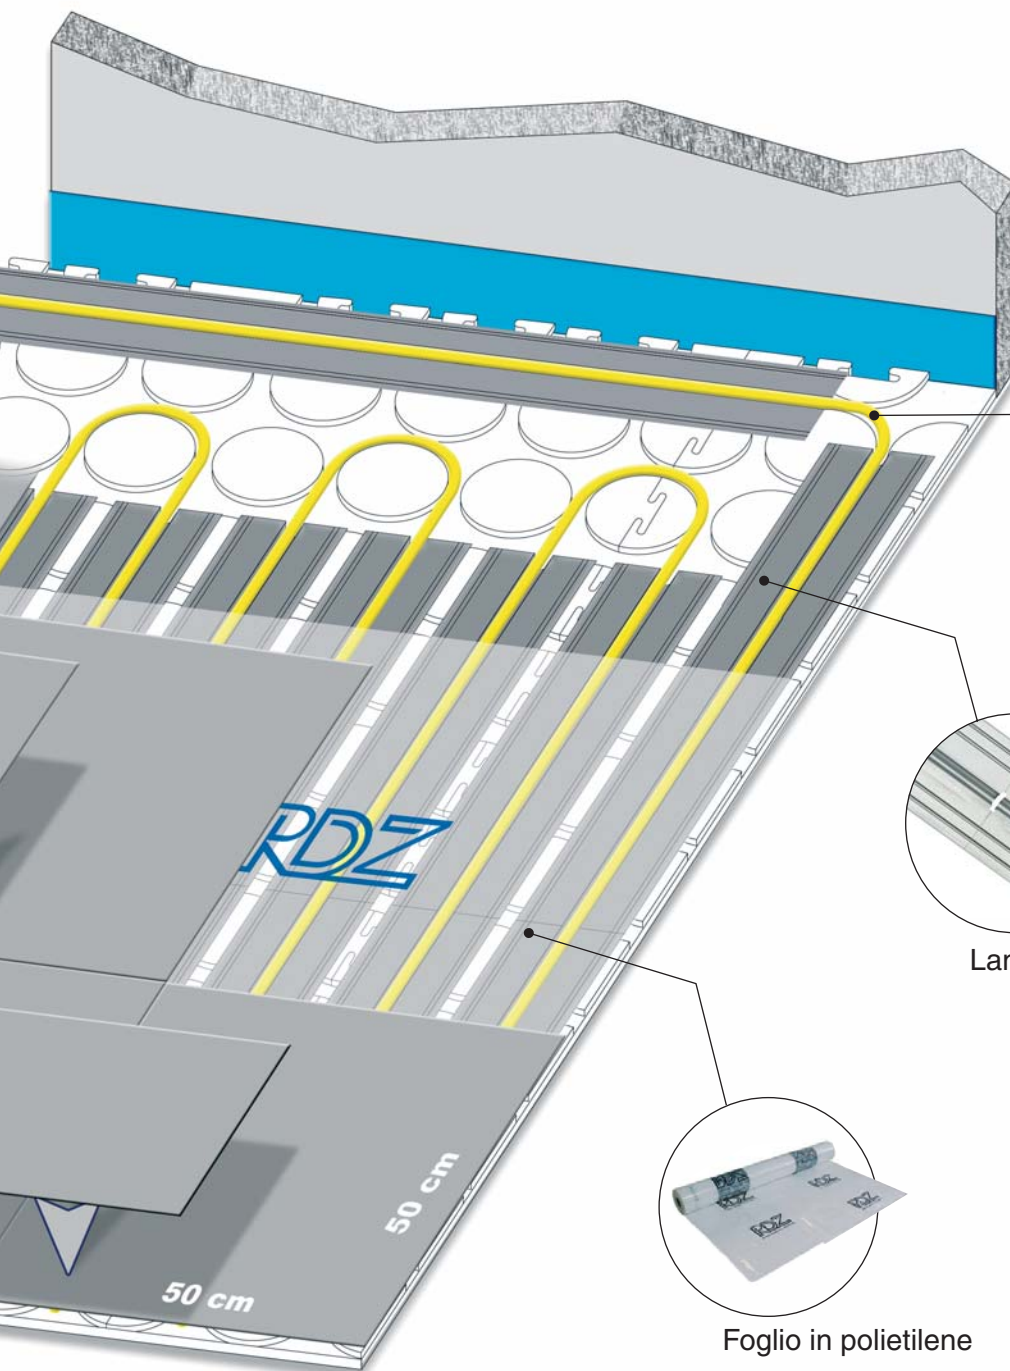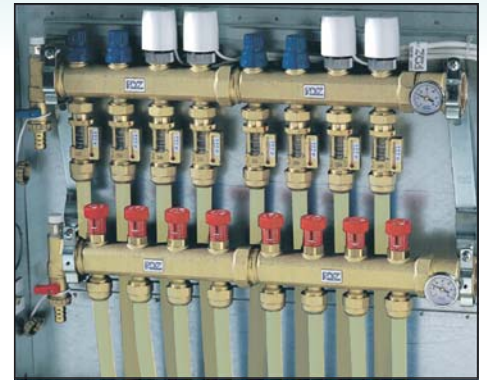

Tubo PE-Xc 14-10 Bao



Lamelle termoconduttrici



Foglio in polietilene

CAPITOLATO impianto a secco RDZ "DRY"



PANNELLO RDZ "DRY"

in polistirene sinterizzato prodotto in conformità alla normativa UNI 13163, stampato in idrorepellenza a cellule chiuse, di elevata resistenza meccanica, densità 30 Kg/m³, spessore totale 25 mm, con superficie superiore sagomata con incavi speciali per l'alloggiamento delle lamelle termoconduttrici portatubo. Incastri laterali a coda di rondine.
Dimensioni: 1120x560x25 mm. Passi di posa 140-280 mm.
Cod. 1201015 - Confezioni da 10 m² (16 pannelli).



LAMELLE TERMOCONDUTTRICI da 14

In acciaio zincato di spessore 0,4 mm, atte al contenimento del tubo in PE-Xc da 14x2 mm e alla diffusione del calore. Dimensioni: 990 mm x 122 mm; incavo: 14 mm.
Cod. 1201020 - Confezioni: da pz 40.



FOGLIO BARRIERA UMIDITÀ RDZ

In materiale vergine, spessore 0,2 mm altezza 4 m. Con marchi RDZ di colore blu. Va posato sotto il pannello isolante e ha la funzione di barriera all'umidità.
Cod. 1901100 - Confezioni: da m² 1.



TUBO PE-Xc 14-10 BAO

In polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per via elettrofisica, con barriera antiossigeno prodotto in conformità alla normativa DIN EN 15875 e 4726, garanzia di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo.
Diametro 14 mm, spessore 2 mm.
Cod. 1011430 - Confezioni: da m 300.



CORNICE PERIMETRALE RDZ "PLUS"

In polietilene espanso a struttura cellulare chiusa al 100%, con banda autoadesiva su una superficie e dotata sull'altra superficie di foglio in polietilene incollato atto ad essere appoggiato sui pannelli isolanti per evitare infiltrazioni di malta, spessore 6 mm, altezza 150 mm, con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico dalle pareti.
Cod. 1071200 - Confezioni: rotoli da m 50.



LASTRE DI ACCIAIO ZINCATO

Lastre in acciaio zincato dello spessore di 1 mm con e senza adesivo per l'esecuzione del massetto a secco e ripartizione del carico. Le lastre devono essere utilizzate in doppio strato e sfalsate.

Cod. 1202040 Lastra in acciaio zincato da 250x500 senza colla (20 pz, 2,5 m²)
Cod. 1202045 Lastra in acciaio zincato da 250x500 con colla (20 pz, 2,5 m²)

Cod. 1202050 Lastra in acciaio zincato da 500x500 senza colla (10 pz, 2,5 m²)
Cod. 1202055 Lastra in acciaio zincato da 500x500 con colla (10 pz, 2,5 m²)

N.B. per ulteriori varianti o accessori consultare il catalogo generale RDZ