




Descrizione	Misure (lxhxp)	Cod.
WHRI 150 3E	520X1000X207 mm	7045525
WHRI 150 EB	520X1000X207 mm	7045526
Controcassa	718x1452x251 mm	7045540
Pannello frontale	750x1320x8 mm	7045535

DESCRIZIONE

- Portata 172 m³/h con 100 Pa di pressione utile
- Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%
- Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo
- Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo
- Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 22 mm
- Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz. Assorbimento alla portata max: 0,8A 100W
- Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (l x p x h): 520x1000x207 mm
- Diametro nominale tubazioni: Ø 125 mm Peso: 37 kg
- Livello di pressione sonora a 1,5m (Lpa in dB(A)): 41 dB(A)
- Bypass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento manuale, motorizzato o automatico)
- Disponibile con i seguenti controlli: 3 velocità EVO (Easy 3E), elettronica con display LCD bianco (Smart EB)
- Protezione antigelo integrata (solo versioni con elettronica: Easy 3E, Smart EB)
- Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%

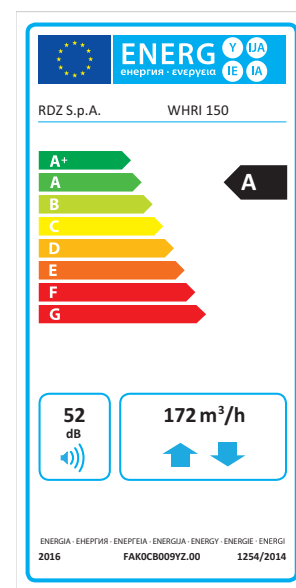

CONTROLLI DISPONIBILI



EASY 3E - Scheda elettronica di controllo/connessione installata a bordo macchina; controllo remoto con funzioni di: accensione/spengimento, selezione della velocità tra 3 velocità pretarate (è possibile modificare la taratura delle velocità agendo sui trimmer presenti sulla scheda), segnalazione apertura/chiusura by-pass (con controllo automatico), segnalazione protezione antigelo (con controllo automatico tramite riduzione della velocità del ventilatore di immissione), segnalazione filtri sporchi (conteggio delle ore di funzionamento) e anomalia sonde temperatura. Possibilità di comandare l'unità attraverso semplici ingressi digitali (on-off e velocità remote). Il controllo remoto è installabile all'interno di una scatola tipo 503 orizzontale. Possibilità di controllo (automatico) di una eventuale resistenza antigelo (anche 2 stadi)



SMART EB - Scheda elettronica di controllo/connessione installata a bordo macchina abbinabile al display LCD bianco di spessore ridotto, con sonde di umidità e temperatura ambiente integrate (installabile su scatola tipo 503 orizzontale); Velocità dei ventilatori selezionabile manualmente tra 3 velocità preimpostate (modificabili da 10% a 100%) oppure gestita automaticamente dalla scheda di controllo (in funzione dell'umidità, della qualità dell'aria, della temperatura e/o di altre sonde esterne); possibilità di differenziare la velocità del ventilatore di immissione rispetto a quello di espulsione; controllo automatico del by-pass, sia con funzione di free-cooling che con funzione di free-heating; protezione antigelo integrata con riduzione della velocità del ventilatore di immissione o, nel caso sia presente, con resistenza antigelo; Gestione automatica delle eventuali batterie/resistenze di post-trattamento (sia con valvole on/off che 0-10V); visualizzazione eventuali allarmi attivi e storico allarmi; allarme intasamento filtri sia con conteggio delle ore di funzionamento che con pressostati differenziali; programmazione oraria/settimanale. Possibilità di comandare la scheda di controllo con semplici ingressi digitali (contatti remoti di on/off, velocità, estate/inverno...) e di abbinamento a sonde esterne 0-10V (CO2/qualità aria, umidità, temperatura, controllo a portata/pressione costante...); ModBus su RS485 per il collegamento a controllori/supervisor esterni; predisposizione per l'alloggiamento di moduli di espansione (LAN, RS485, RS232, GSM...), disponibili in futuro.


SCHEDA TECNICA

Marchio del fornitore		RDZ S.p.A.	RDZ S.p.A.
Identificativo del modello		WHRI 150 3E	WHRI 150 EB
Consumo di energia specifico in KWh/(m ² .a) per ogni zona climatica e classe SEC	Clima freddo Clima mite Clima caldo	-71,1 KWh/m ² .a -34,0 KWh/m ² .a -10,2 KWh/m ² .a	-75,2 KWh/m ² .a -37,5 KWh/m ² .a -13,3 KWh/m ² .a
Classe energetica		A	A
Tipologia di prodotto		UVNR, bidirezionale	UVNR, bidirezionale
Tipo di motorizzazione		Velocità variabile	Velocità variabile
Sistema di recupero calore		Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente
Efficienza termica del recuperatore di calore*		85,3%	85,3%
Portata massima (m ³ /h)*		172 m ³ /h	172 m ³ /h
Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)*		100 W	100 W
Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))*		52 dB(A)	52 dB(A)
Portata di riferimento (m ³ /s)*		0,033 m ³ /s	0,033 m ³ /s
Differenza di pressione (Pa)*		50 Pa	50 Pa
Potenza assorbita specifica (W(m ³ /h))		0,31 (W(m ³ /h))	0,31 (W(m ³ /h))
Tipo di controllo		Comando manuale	Controllo ambientale centralizzato
Coefficiente di controllo		1,00	0,85
Tasso di trafilamento (%)	Interno Esterno Ricircolo	1,3% 2,4% non applicabile	1,3% 2,4% non applicabile
Tasso di miscela (%)		non applicabile	non applicabile
Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri		LED di segnalazione su controllo remoto	Allarme visualizzato su display remoto
Installazione per immissione aria nuova		non applicabile	non applicabile
Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio		www.rdz.it	www.rdz.it
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e -20 Pa (%)		non applicabile	non applicabile
Tenuta dell'aria interna / esterna (m ³ /h)		non applicabile	non applicabile
Consumo annuo di elettricità (AEC) specifico per una abitazione di 100 m ² (KWh di elettricità / a)**	Clima freddo Clima mite Clima caldo	975,3 KWh elettr. / a 438,3 KWh elettr. / a 393,3 KWh elettr. / a	866,1 KWh elettr. / a 329,1 KWh elettr. / a 284,1 KWh elettr. / a
Risparmio di riscaldamento annuo specifico per una abitazione di 100 m ² (KWh di energia primaria / a)**	Clima freddo Clima mite Clima caldo	8670,6 KWh en.prim. / a 4432,2 KWh en.prim. / a 2004,2 KWh en.prim. / a	8991,1 KWh en.prim. / a 4596,1 KWh en.prim. / a 2078,1 KWh en.prim. / a


* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento n° 1254/2014


PRESTAZIONI VENTILATORI

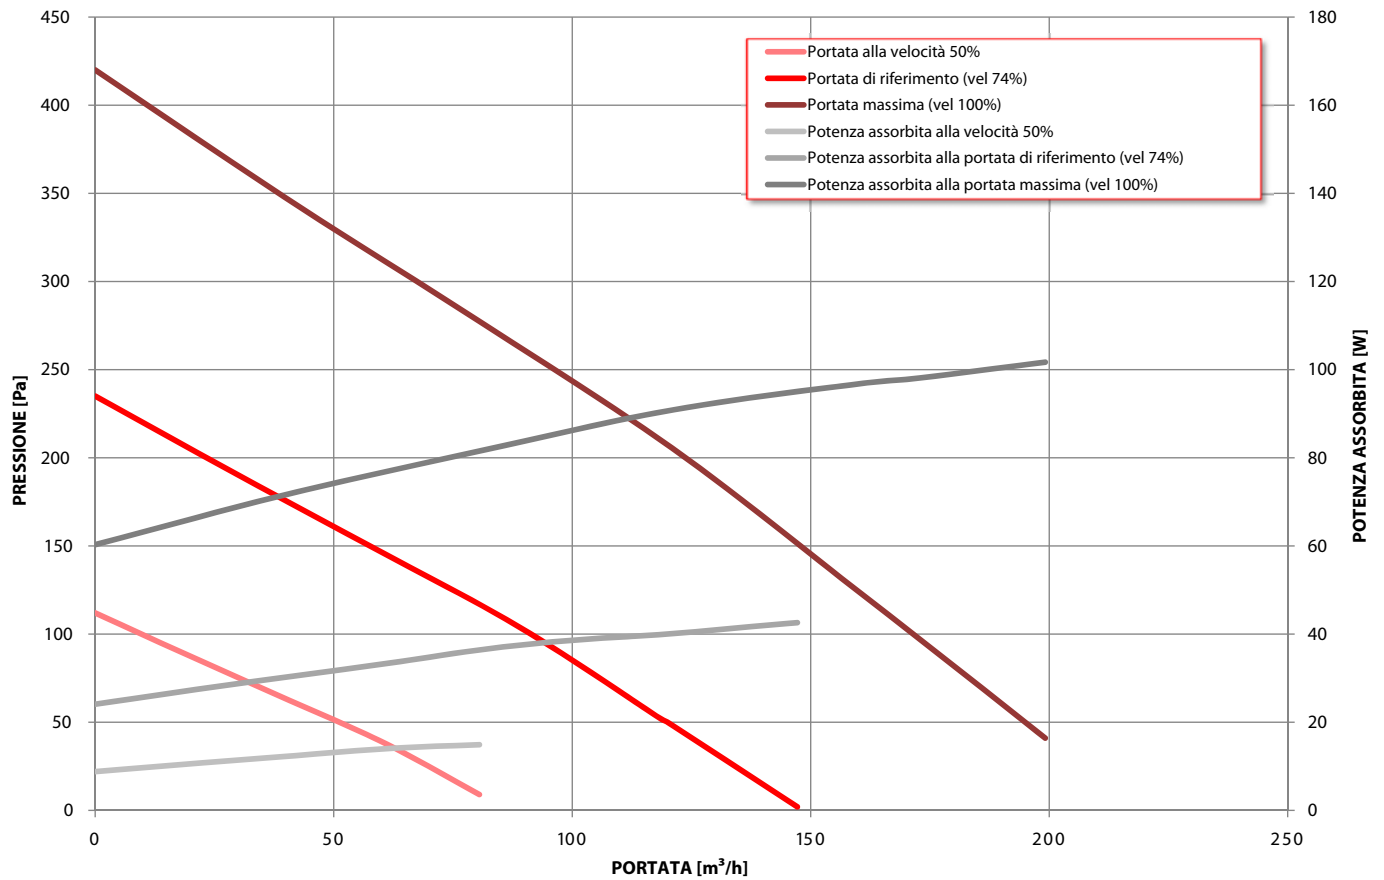

EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERATORE

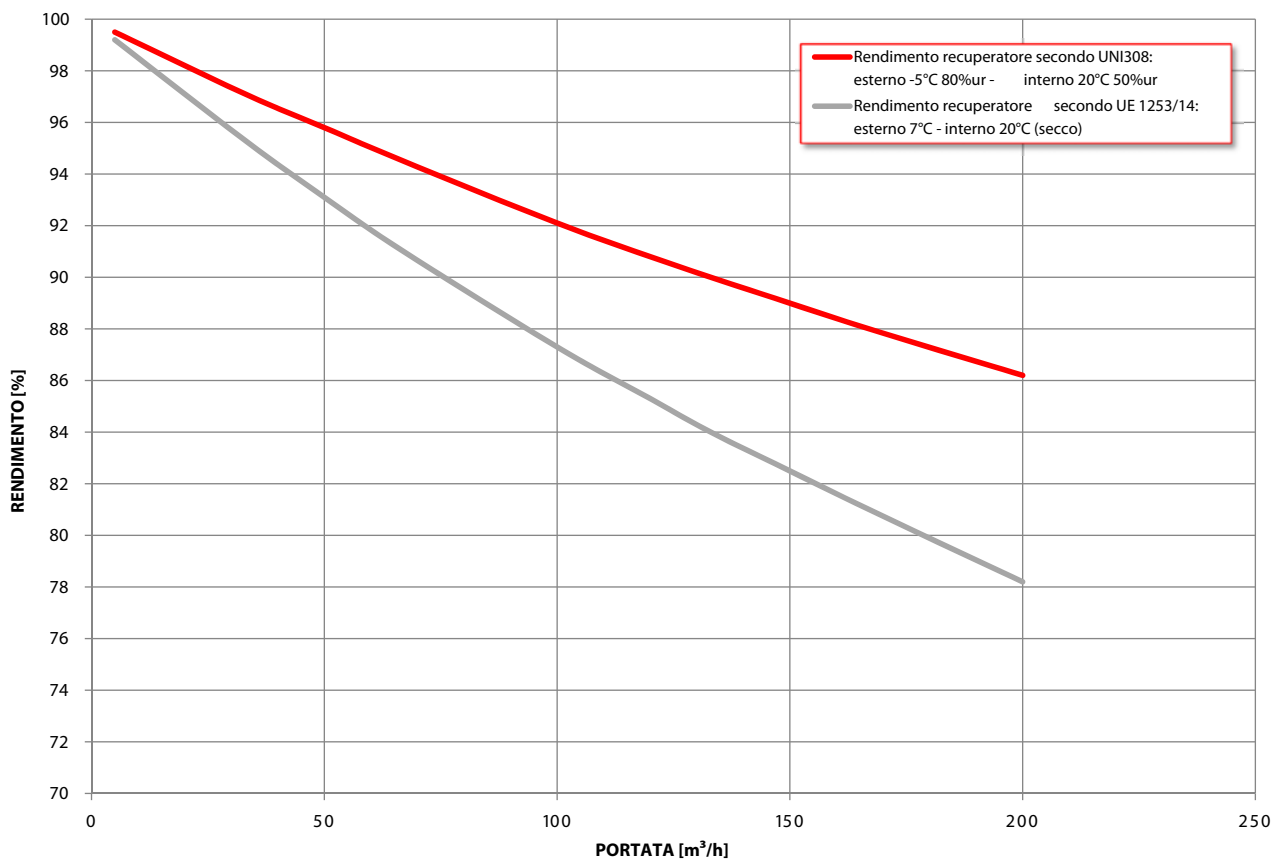

DIMENSIONI

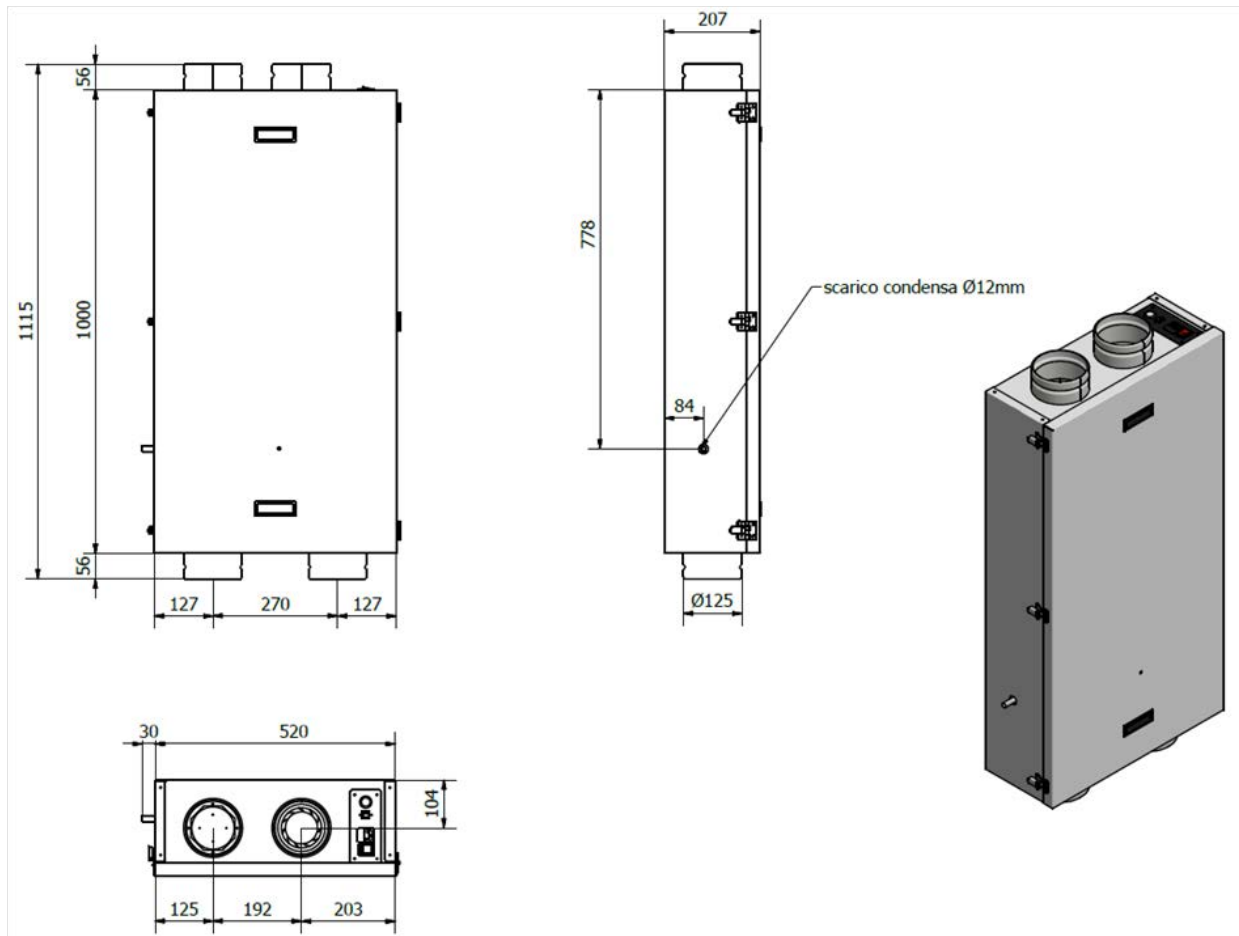

CONFIGURAZIONI

- P** RINNOVO
Presa Aria Esterna
- E** ESPULSIONE
Espulsione all'Esterno
- R** RIPRESA
Estrazione Ambiente
- I** IMMISSIONE
Mandata in Ambiente

