


## FICHA TÉCNICA



Cinta perimetral Slim 5 con función de absorber las dilataciones del pavimento y aislamiento termoacústico de las paredes.


Espesor 5 mm, altura 50 mm.

Embalaje: rollo de 25 m.



**Código:** 1200050

### DIMENSIONES

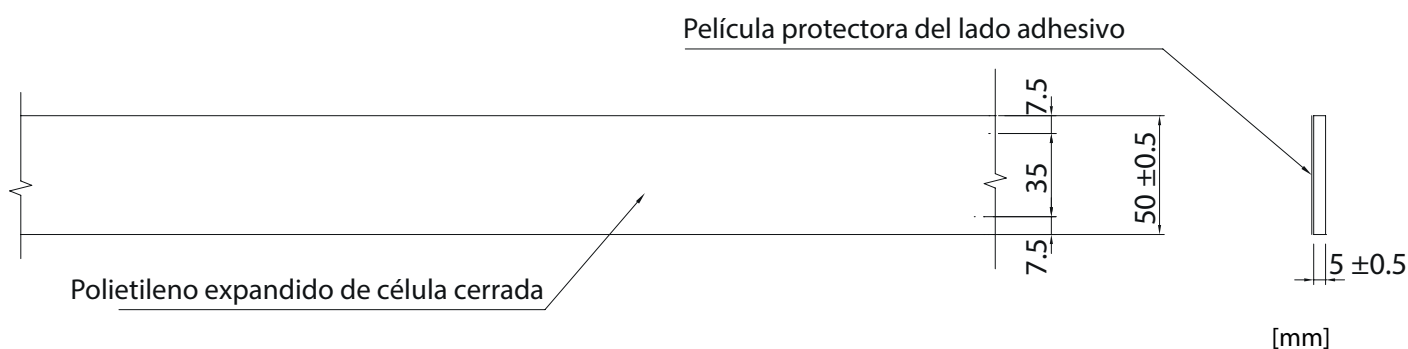

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Unidad
Densidad	30 ÷ 33	kg/m <sup>3</sup>
Coefficiente de conducibilidad térmica	0,035 a 10 °C 0,039 a 40 °C	W/(m · K)
Temperaturas máximas de funcionamiento	-20 ÷ +80	°C
Aislamiento contra impactos según la norma EN ISO 10140-3, basado en certificados y pruebas de laboratorio realizadas	25,5	ΔLw (dB)
Tensión de compresión al 10 % de deformación según la norma UNI EN 826, basada en certificados y pruebas de laboratorio realizadas	13,002	kPa
Normas de toxicidad AFNOR NF F 16-101-1988	Informe de ensayo sobre la toxicidad y la opacidad del humo Informe de ensayo CSI n°. DC01/494F05 de 07/07/05	
Rigidez dinámica	43,0	MN/m <sup>3</sup>

