


## FOGLIO BARRIERA UMIDITÀ GRID 10



Foglio in polietilene P.E. da installare al di sopra del pannello isolante. Ha funzione di preservare l'isolante e indicare il passo di posa.

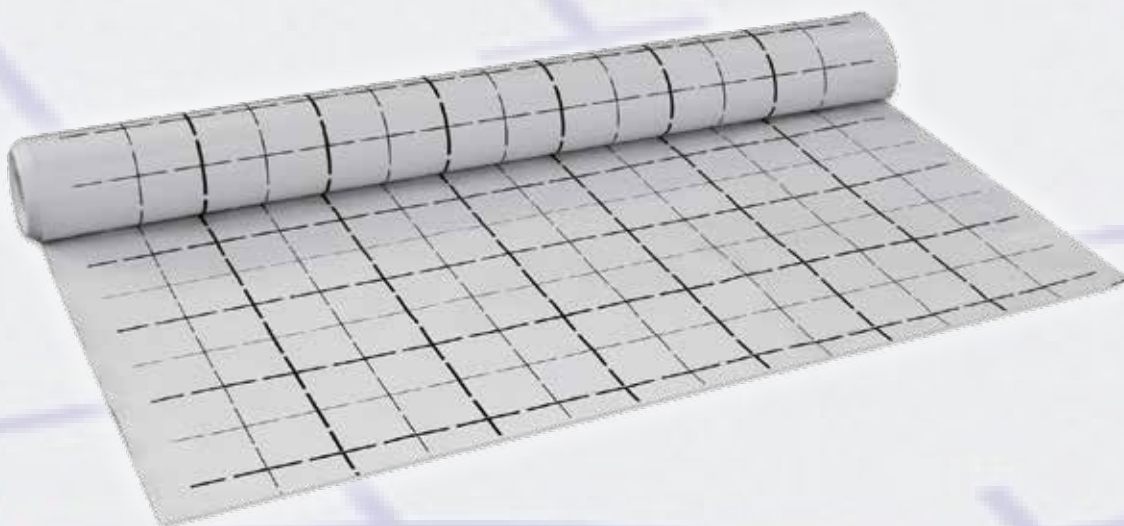

Confezione	Codice
100 m <sup>2</sup>	1901110

Caratteristica	Norma	Valore	U.M.	Tolleranza
Larghezza		300	cm	± 3 %
Lunghezza		33.3	m	± 2 %
Spessore		200	μ	± 5 %
Densità	ASTM D 1505	0.924	g/cm <sup>3</sup>	± 0.005
Indice di Fluidità in Massa (MFI)	ASTM D 1238	0.35	g/10min	± 0.10
Carico di rottura MD	ASTM D 882	21	N/mm <sup>2</sup>	± 2 %
Carico di rottura TD	ASTM D 882	22	N/mm <sup>2</sup>	± 2 %
Allungamento a rottura MD	ASTM D 882	540	%	± 10 %
Allungamento a rottura TD	ASTM D 882	550	%	± 10 %
Punto di fusione DSC	ASTM E 928-01	113÷120	°C	± 2
Indice di Permeabilità al Vapor d'Acqua (T= 37.8 °C)	ASTM E 96	0.1	g/m <sup>2</sup> /24h	

