



Code Ø12 Codice Ø12	Code Ø14 Codice Ø14	Code Ø17 Codice Ø17	Outlets on the right Uscite solo dx
1420203	1420403	1420703	3+3
1420204	1420404	1420704	4+4
1420205	1420405	1420705	5+5
1420206	1420406	1420706	6+6
1420207	1420407	1420707	7+7
1420208	1420408	1420708	8+8
1420209	1420409	1420709	9+9
1420210	1420410	1420710	10+10
1420211	1420411	1420711	11+11
1420212	1420412	1420712	12+12
1420213	1420413	1420713	13+13

1 DESCRIPTION - DESCRIZIONE

Slim cabinet with Top Composit pre-assembled manifold with outlets and ball valve on the right.

Slim cabinet made of zinc-plated sheet metal, thickness 8 cm, with adjustable feet, height 70÷74 cm, a net on the back, dead holes for side entrances, slide guides for a pair of brackets, a protective cover for plaster.

Top Composit manifold Ø 1" is made of thermoplastic and used to distribute the pipes into the rooms. It is provided with flow meters in each circuit, digital flow and return thermometers with a liquid-crystal display, on-off valves (suitable for electrothermal heads), micrometric lockshield valves with data labels to locate rooms, end fittings with ball air vent valves and ball drain valves with hose nozzles and plugs, brackets which can be installed into cabinets or onto the wall, and push-fit fittings for pipes Ø 12x1.3, Ø 14x2.0 o Ø 17x2.0 mm.

N.B.: Frame and door shall be ordered separately


Armadietto Slim con collettore Top Composit premontato con attacchi e valvola a sfera a destra.

Armadietto Slim costruito in lamiera zincata, spessore 8 cm, piedini regolabili, altezza cm 70÷74, dotato di rete sullo schienale, falsi fori per entrate laterali, guide per coppia staffe disassate, coperchio di protezione per intonaci.

Collettori Top Composit premontati costruiti in tecnopolimero Ø 1" per la distribuzione dei tubi nei locali; provvisti di misuratori di portata per singolo circuito, termometri digitali a cristalli liquidi su andata e ritorno impianto, completi di valvole di intercettazione predisposte per la testina elettrotermica, detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi terminali di sfogo e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto, raccordi ad innesto rapido per il tubo Ø 12x1.3, Ø 14x2.0 o Ø 17x2.0 mm.

N.B.: Telaio e porta da acquistare separatamente

2 SLIM CABINET DIMENSIONS - QUOTE DIMENSIONALI ARMADIETTO SLIM

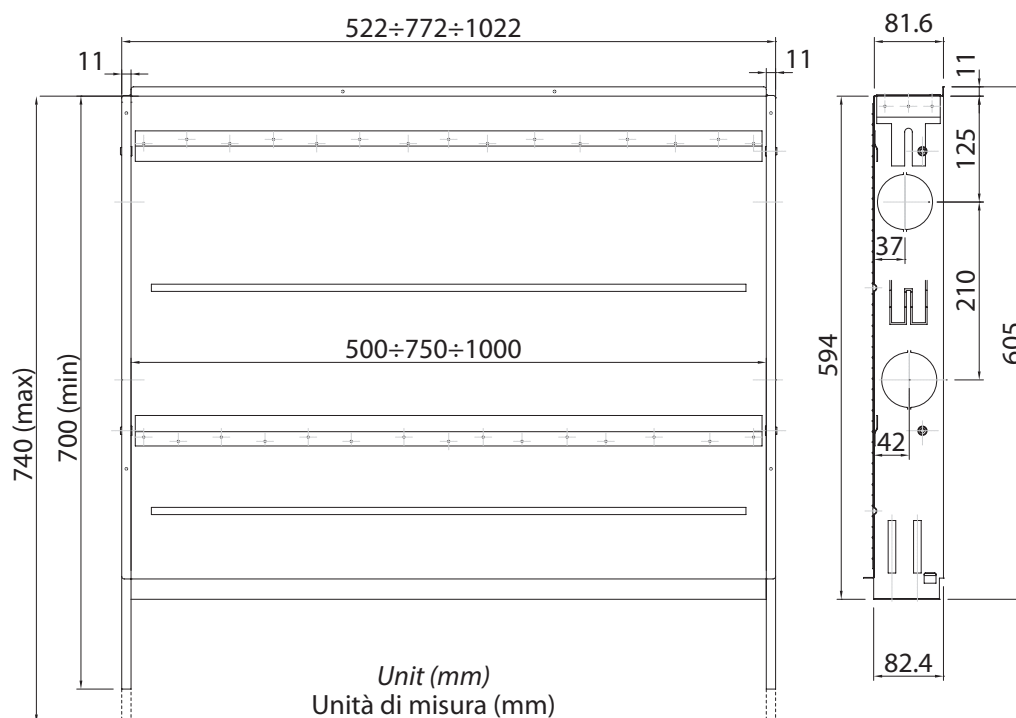

3 MANIFOLD TECHNICAL DATA - DATI TECNICI COLLETTORE

PERFORMANCE

Liquid:	water, glycolic water 30% at most
Max. Operating Pressure:	6 bar
Max. Testing Pressure:	6 bar
Operating Temperature:	5÷60°C
Flowmeter Scale:	1÷4 l/min
- accuracy:	±10%
LCD Thermometer Scale:	
- heating	24÷42°C
- cooling	14÷22°C

SIZE

Main outlets of the manifold:	1"F
-Distance between axis:	210 mm
Derivations:	push-fit
- Distance between axis	50 mm

PRESTAZIONI

Fluido impiegato:	acqua, acqua glicolata max 30%
Pressione max esercizio:	6 bar
Pressione max di collaudo:	6 bar
Temperature di esercizio:	5÷60°C
Scala flussometro:	1÷4 l/min
- precisione:	±10%
Scala termometri LCD:	
- in riscaldamento:	24÷42°C
- in raffreddamento:	14÷22°C

DIMENSIONI

Attacchi principali collettore:	1"F
-Interasse:	210 mm
Derivazioni:	ad innesto rapido
- interasse:	50 mm

4 DIMENSION OF THE MANIFOLD - INGOMBRO COLLETTORI

OVERALL SIZE CONSIDERING SIDE RISERS

INGOMBRO CON COLONNE DAL LATO

Number of outlet Numero di uscite		3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Pre-Assembled Top-Composit Top-Composit Premontato	cm	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5
		SLIM 50			SLIM 75					SLIM 100		

OVERALL SIZE CONSIDERING BOTTOM RISERS

INGOMBRO CON COLONNE DAL BASSO

Number of outlet Numero di uscite		3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Pre-Assembled Top-Composit Top-Composit Premontato	cm	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5
		50	SLIM 75					SLIM 100				