




MATERASSINO FILTRI RNW

Materassino filtrante contenuto nei filtri di tutti i deumidificatori RNW

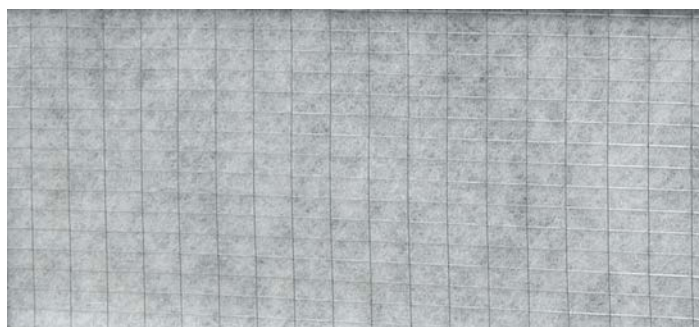

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITA' DI MISURA	VALORI
Grammatura	[g/m ²]	100 ± 7.5%
Spessore	[mm]	8 ± 2
Permeabilità all'aria	[l/m ² s]	5000 ÷ 8000
Tipo di setto filtrante	Filtro piano	
Dimensioni frontali	[mm]	610 x 610
Superficie effettiva di filtrazione	[m ²]	0.372
Portata d'aria nominale	[m ³ /h]	2000
Perdita di carico iniziale	[Pa]	15
Perdita di carico finale	[Pa]	250
Efficienza ponderale media con polvere sintetica (Am)	[%]	79.5
Capacità di raccolta della polvere	[g/m ²]	489.24
Classe di filtrazione	G2	
Comportamento alla fiamma	F1	

GENERAL WARNINGS



CAUTION: Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE: L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

DISPOSAL



In accordance with the provisions of the following European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

SMALTIMENTO



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

