



Speciale STOCK

FINO A
ESAURIMENTO
DELLE
SCORTE



All'interno una ricca selezione di prodotti RDZ,
a prezzi imperdibili

PRODOTTI IN PROMOZIONE

Sistemi per la produzione di ACS



COD. 3800070

prezzo netto € 540,00 /pz

MACS 15

Il modulo MACS 15 è predisposto per essere collegato a bordo di un termoaccumulo da cui preleva energia per garantire la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Lo scambio termico avviene mediante scambiatore a piastre in acciaio INOX AISI 316 e un circolatore a variazione di velocità ad alta efficienza. Il coperchio esterno ha una funzione isolante per ridurre al minimo le dispersioni. La regolazione viene effettuata da una centralina con display grafico che garantisce il set point impostato dell'acqua calda sanitaria mediante la modulazione della portata del circuito primario. Grazie alla sua compattezza il modulo MACS 15 può essere applicato anche su puffer di ridotte dimensioni.

con 10°C ingresso acqua fredda e accumulo AS 300 L a 48°C,

17* l/min di acqua calda sanitaria a 40°C


con 10°C ingresso acqua fredda e accumulo AS 300 L a 52°C,

21* l/min di acqua calda sanitaria a 40°C

con 10°C ingresso acqua fredda e accumulo AS 300 L a 50°C,

12* l/min di acqua calda sanitaria a 45°C

* portata erogata (alla relativa temperatura) con accumulo alla temperatura indicata.

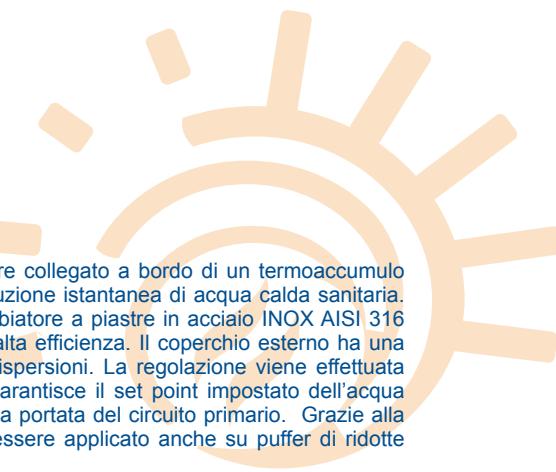

Accessori pompe di calore



COD. 7028001

prezzo netto € 350,00 /pz

PUFFER DA 300 L (versione Standard senza serpantino)

Puffer da 300 litri verticale utilizzato come accumulo inerziale per impianti di riscaldamento con sorgente termica a funzionamento discontinuo. Realizzato in acciaio al carbonio grezzo internamente e verniciato esternamente, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 100 mm, finitura esterna in PVC morbido colorato. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Dimensioni: (lxh) 750x1420 mm.



COD. 7031500

prezzo netto € 900,00 /pz

PUFFER FAST ACS 500 L

Accumulo termico per acqua di riscaldamento con stratificatore e scambiatore ACS istantaneo in rame estraibile con superficie di 3 m². Prodotto in acciaio al carbonio e isolato tramite poliuretano morbido da 100 mm di spessore. Lo scambiatore consente la produzione di acqua calda sanitaria in istantaneo ed elimina la necessità di cicli anti-legionella. Ideale per essere installato in presenza di pompa di calore. Con temperatura dell'accumulo a 45°C la portata ACS disponibile è di 16 l/m a 40°C (temperatura rete idrica a 10°C). Disponibile con serpantino per la produzione di ACS in istantaneo e serpantino per integrazione con sistema solare termico. Capacità 500 L. Misure: Ø 850 - h 1690

**COD. C702805**

prezzo netto € 580,00 /pz

PUFFER DA 500 L

Puffer verticale da 500 litri utilizzato come accumulo inerziale per impianti di riscaldamento con sorgente termica a funzionamento discontinuo. Realizzato in acciaio al carbonio grezzo internamente e verniciato esternamente, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 100 mm, finitura esterna in ABS rigido grigio. Pressione massima di esercizio: 3 bar. Disponibile con due serpentine ausiliari per l'utilizzo in abbinamento a un impianto con pannelli solari e caldaia.

**COD. 7028055**

prezzo netto € 150,00 /pz

ACCUMULO INERZIALE DA 22 L

Accumulo inerziale da 22 litri, per applicazioni su impianti con un ridotto contenuto d'acqua. È rivestito da una struttura in lamiera zincata verniciata a polveri RAL 9001. Dimensioni: (lpxh) 805x361x166 mm.

**COD. 7028044 - 230 V**

prezzo netto € 200,00 /pz

COD. 7028045 - 400 V

prezzo netto € 200,00 /pz

**GRUPPO IDRAULICO CON RESISTENZE INTEGRATIVE
MONOFASE O TRIFASE**

Modulo pensile completo di resistenze elettriche 3 + 3 kW, monofase o trifase completo di sfialo e scarico impianto. Attacchi idraulici da 1" in ingresso e in uscita con predisposizione per l'uscita ACS, base di supporto in lamiera zincata e carrozzeria in lamiera verniciata RAL 9001, quadro elettrico di gestione predisposto per l'interfacciamento a pompe di calore serie RDZ. Dimensioni: (lxhxp) 614x264x414 mm.

OPTIONAL 1

valvola deviatrice a tre vie da interfacciare al quadro elettrico per gestione ACS.

OPTIONAL 2

sonde NTC per gestione automatica da pompa di calore RDZ (modelli aria/acqua).

Sistemi radianti a soffitto b!klimax**COD. 6100593**

prezzo netto € 11,00 /pz

**QUADROTTO RADIANTE 600X600 PER SOFFITTO
METALLICO (da accoppiare a plafone metallico 600x600)**

Costruito con lastra in polistirene stampato con densità di 30 Kg/m³ e spessore 40 mm, completo di circuito idraulico da 8,0 m con tubazione in PB Ø 6 mm dotata di barriera anti-ossigeno secondo la DIN 4726. Pannello e tubazioni sono rivestiti da uno speciale strato di preintonaco fibro rinforzato per aumentare le rese termiche; inoltre la tubazione è dotata dei raccordi ad innesto rapido e dei gusci anticondensa. Il QUADROTTO 600 x 600 è completo di sistema adesivo per l'accoppiamento alla maggior parte dei plafoni metallici di finitura presenti in commercio. Il plafone metallico deve avere una base da 15 mm ed essere ribassato di 8 mm ad angolo retto. Dimensioni: 593x593x40 mm.



COD. 6140600

prezzo netto € 8,00 /pz

QUADROTTO RADIANTE METALLICO 600X600

(prodotto di seconda scelta)

Quadrotto radiante b!klimax+ composto da un plafone metallico in acciaio 5/10 post-vernicato RAL 9016 con base 15 mm e ribassato di 8 mm ad angolo retto, superficie microforata e bordo liscio da 20 mm. Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio il circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PB Ø 6 mm dotata di barriera contro la diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726. Il pannello è disponibile con isolamento in polistirene.

Dimensioni: 600x600x40 mm.




COD. 6105000

prezzo netto € 12,00 /conf.

PANNELLO DI LANA IMBUSTATA

Pannello di lana imbustata per tamponamento e isolamento supplementare tra pannello radiante e muro grezzo. Densità 50 Kg/m³. Dimensioni: 1000x600x30 mm. Confezione 6 m².

Sistemi radianti a pavimento

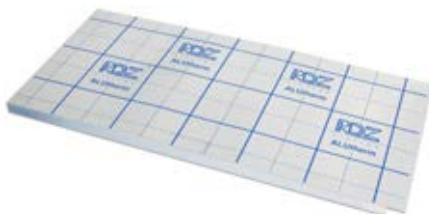

COD. 1045030

prezzo netto € 10,00 /m²



PANNELLO ALUTHERM

Pannello in polistirolo rivestito in alluminio da 0,3 mm non battentato. Spessore 30 mm.



COD. 1056225 - 20 mm

prezzo netto € 4,40 /m²

COD. 1056235 - 30 mm

prezzo netto € 4,80 /m²

PANNELLO LISCI ALLUMINATO 20 e 30 mm

Pannello alluminato liscio in polistirene espanso prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film in materiale plastico alluminato dello spessore di 0.15 mm per protezione dall'umidità e per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0.035 W/(m·K), spessore isolante 20/30 mm, spessore totale equivalente 20/30 mm, resistenza termica secondo UNI EN 13163 0.55/0.85 (m²·K)/W. Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento. Dimensioni: 1161x663x20/30 mm. Confezione: pacchi da m² 10 (13 pezzi).

**COD. 1301000**

prezzo netto € 30,00 /conf.

PANNELLO BIO

Pannello naturale in fibra di legno ricavato da residui di legno non trattato, prodotto da segherie svizzere, senza utilizzo di collanti chimici.
Dimensioni: 1020x600x20 mm.

**COD. 1301010**

prezzo netto € 39,00 /conf.

LASTRA PREFORATA

Lastra prefornata in fibra di legno ad alta densità per protezione e rinforzo del pannello isolante naturale. Dotata di fori per il fissaggio dei fermatubo con interasse di 8,3 cm, spessore 3 mm.
Confezione: pacchi da 9 m² (10 pz).

**COD. 1301025**

prezzo netto € 95,00 /conf.

CARTA IDROREPELLENTE

Rotolo di carta rivestita su ambo i lati in polietilene con funzione di protezione all'umidità.
Densità 105 g/m².

**COD. 1301030**

prezzo netto € 24,00 /conf.

CORNICE PERIMETRALE BIO

Cornice perimetrale RDZ BIO in fibra di canapa naturale.

**COD. 1300830**

prezzo netto € 0,15 /pz

FERMALASTRA

Fermalasta in materiale plastico per bloccare le lastre preforate.

**COD. 1301170**

prezzo netto € 0,15 /pz

FERMATUBO

Fermatubo in materiale plastico per fissare il tubo RDZ sulle lastre preforate.



COD. 1130150

prezzo netto € 4,50 /m²

PANNELLO LISCIO ESTRUSO 50 BATTENTATO

Lastra isolante in polistirene espanso estruso prodotta con gas ecologici, senza CFC e HCFC, conforme al regolamento europeo EC 2037/2000, a celle chiuse e con comportamento al fuoco di Classe E. Resistenza alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 da 300 kPa. Conducibilità termica: 0.034 W/(m·K). Dimensioni: 1250x600x50 mm. Confezione: pacchi da m² 6 (8 pezzi).



COD. 1040160

prezzo netto € 10,00 /m²

PANNELLO PL 60 BATTENTATO

Pannello PL liscio in poliuretano espanso prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica. Conducibilità termica 0.035 W/(m·K), spessore isolante 60 mm, resistenza termica secondo UNI EN 13163 2.60 (m²·K)/W. Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento. Dimensioni: 1200x1200x60 mm. Confezione: pacchi da m² 8,64 (6 pezzi).



COD. 1020017

prezzo netto € 0,38 /m

TUBO RDZ MULTISTRATO Ø17

Tubazione multistrato Ø 17 - 13 per sistemi di riscaldamento a pavimento, collegamento radiatori o installazioni sanitarie. Il tubo si compone di uno strato interno in PE-RT, rivestito da un foglio di alluminio e avvolto esternamente da uno strato protettivo in PE HD. Confezione: rotoli da 240 m.



COD. 1011516

prezzo netto € 0,28 /m

TUBO RDZ PE-XC Ø16 INTERIOR LAYER

Tubo RDZ Tech Ø 16-13 in polietilene reticolato ad alta densità, con barriera anti-ossigeno interposta tra la tubazione in PE-X e uno strato esterno in PE che garantisce la protezione durante le fasi di lavorazione in cantiere. Gli strati sono uniti tra loro da uno speciale collante. Prodotto in conformità alle normative DIN EN ISO 21003/2 e DIN 4726 relativa alla permeabilità all'ossigeno. Il tutto a garanzia di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo. Confezione: rotoli da 300 m.

Complementi



COD. 1158400

prezzo netto € 15,00 /pz

TELAILO E PORTA RIALZATO

Telaio e porta metallica bianca verniciata a polveri con serratura per armadietto SLIM 50. Spessore esterno 10.5 mm. Nella fornitura sono comprese 4 viti per il fissaggio al corpo armadietto. Dimensioni: 560x620x10.5 mm.



COD. 1066240

prezzo netto € 9,50 /pz

TESTINA ELETTRONICA 24V C/MICRO

Servocomando elettrotermico per singolo circuito tramite termostato ambiente, dotato di micro di fine corsa. Può essere installato in qualsiasi posizione a 360°. Visualizzazione dello stato di funzionamento (aperto/chiuso), facilità di montaggio, cavo staccabile per facilitare la sostituzione. Funzionamento 24 V. Grado di protezione IP 54. Utilizzabile con i collettori: MAXI – TOP COMPOSIT – CONTROL.



COD. 7045122 - Ø100 mm

prezzo netto € 16,00 /pz

COD. 7045203 - Ø200 mm

prezzo netto € 18,00 /pz

Tubo doppia parete Ø 100 - 200 mm

Tubazione flessibile doppia parete alluminio/poliestere e spirale in acciaio armonico Ø1mm. Confezione 10 m.



COD. 7045040 - Ø100 mm

prezzo netto € 10,00 /pz

COD. 7045045 - Ø125 mm


prezzo netto € 12,00 /pz

COD. 7045048 - Ø150 mm

prezzo netto € 14,00 /pz

BRAGA

Derivazione che permette il collegamento di due canali con un angolo di 45°. Confezione singola.

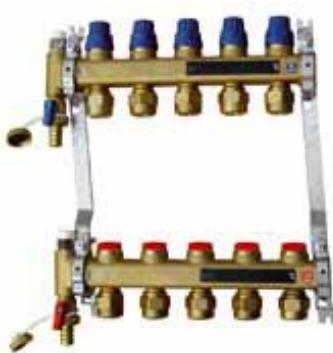

COD. 1171703	3+3 (17)	prezzo netto € 60,00 /pz
COD. 1171704	4+4 (17)	prezzo netto € 75,00 /pz
COD. 1171705	5+5 (17)	prezzo netto € 80,00 /pz
COD. 1171706	6+6 (17)	prezzo netto € 95,00 /pz
COD. 1171707	7+7 (17)	prezzo netto € 100,00 /pz
COD. 1171708	8+8 (17)	prezzo netto € 110,00 /pz
COD. 1171709	9+9 (17)	prezzo netto € 130,00 /pz
COD. 1171710	10+10 (17)	prezzo netto € 140,00 /pz
COD. 1171711	11+11 (17)	prezzo netto € 160,00 /pz
COD. 1171712	12+12 (17)	prezzo netto € 170,00 /pz
COD. 1171713	13+13 (17)	prezzo netto € 180,00 /pz

COLLETTORE BASIC PREMONTATO

Collettori serie BASIC premontati Ø 1" in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali; completi di valvole di intercettazione (predisposte per la testina elettrotermica), detentori di regolazione della portata con individuazione dei locali, termometri digitali a cristalli liquidi su andata e ritorno impianto, gruppi di sfiato, scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini antivibranti per inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 14-10 o 17-13.

Regolazioni

COD. 6610350

prezzo netto € **130,00 /pz**



TERMOUMIDOSTATO

Termoumidostato per la gestione di piccoli impianti radianti. Controlla e regola la temperatura e l'umidità in modalità manuale o automatica con fasce orarie in impianti di climatizzazione radiante di piccola dimensione. È in grado di attivare il deumidificatore e il circolatore o la valvola di zona dell'impianto in base alla temperatura o all'umidità rilevate in ambiente. Alimentazione 24 Vac/dc, -15...+10%, 50/60 Hz, 1 Ingresso digitale multifunzione, 2 uscite digitali 2 per relè 5 A, 230V per regolazione Temperatura / Umidità, installazione in scatola da incasso 3 moduli.

COD. 6600350

prezzo netto € **115,00 /pz**



Wi-TC BUS BIANCA AD INCASSO

Sensore Temperatura-Umidità Bus ad incasso su frutto a tre moduli. Visualizzazione ed impostazione dei parametri ambiente. Pilota funzionalità di temperatura, deumidificazione ed integrazione.

COD. 6600300

prezzo netto € **115,00 /pz**



Wi-TC BUS NERA AD INCASSO

Sensore Temperatura-Umidità Bus ad incasso su frutto a tre moduli. Visualizzazione ed impostazione dei parametri ambiente. Pilota funzionalità di temperatura, deumidificazione ed integrazione.

**COD. 6610250**

prezzo netto € 250,00 /pz

Wi-BT Bus

Terminale Bus con sonda TA/H e regolazione con tasti.
Rilevazione temperatura/umidità ambiente e settaggio.

Sanitario sfilabile

**COD. 2200000**

prezzo netto € 45,00 /pz

KIT MISCELATORE DOCCIA AD INCASSO

In acciaio zincato per fissaggio a muro, completa di miscelatore doccia a incasso e rosone Ø 170 mm.
Confezione singola.